

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые настенные «Глагол Н1» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

Модификация	Н1-1 □	Н1-3 □	Н1-5 □
Выходная мощность, Вт	1	3	5
Звуковое давление, дБ	93	94	97
Габаритные размеры мм	193x175x85	193x175x85	193x175x85
Вес, кг	0,68	0,70	0,71

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Тип установки, крепление – настенный;

Номинальное напряжение – 30 В, 100 В;

Частотный диапазон – 90 Гц - 16 кГц;

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 2,0 мм²

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

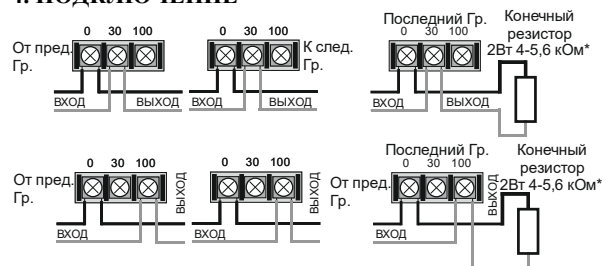

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н1» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно-пожарного речевого «Глагол Н1» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н1-____»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ Г.

М.П.

Торгующей организации

Оповещатель речевой настенный

«Глагол Н1»

Паспорт

ДВТР.420509.004ПС

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16
Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.
Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.
Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н1- ____»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.
Торгующей организации

Оповещатель речевой настенный

«Глагол Н1»

Паспорт

ДВТР.420509.004ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые настенные «Глагол Н1» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2. МОДИФИКАЦИЯ


Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

Модификация	Н1-1 □	Н1-3 □	Н1-5 □
Выходная мощность, Вт	1	3	5
Звуковое давление, дБ	93	94	97
Габаритные размеры мм	193x175x85	193x175x85	193x175x85
Вес, кг	0,68	0,70	0,71

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – настенный;
Номинальное напряжение - 30 В, 100 В;
Частотный диапазон - 90 Гц - 16 кГц;
Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 2,0 мм²

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

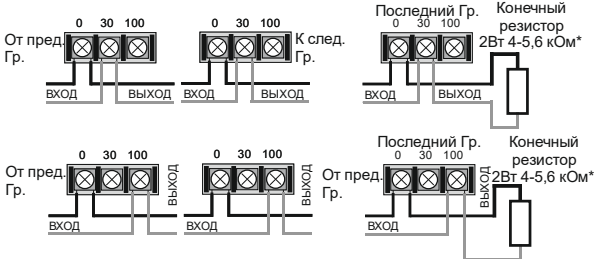

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н1» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно-пожарного речевого «Глагол Н1» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.