

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-10У» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Тип корпуса Оповещателя – настенный. Предназначен для крепления на стену.


Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, ВхШхГ мм	Вес, кг
Н2-10У	3	95	253 x185x125	1,1
	5	97		
	10	105		

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – настенный,
Номинальное напряжение – 100 В
Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц
Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 1,0 мм²
Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение оповещателей к линии оповещения.

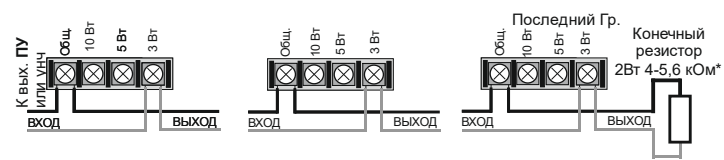

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16
Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.
Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.
Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-10У»
Дата изготовления _____
М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ _____ г.

М.П.
Торгующей организации

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

- 5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.
- 5.2 Запрещается:
- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
 - эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-10У» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.
Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол Н2-10У» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!
При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.
При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель речевой настенный

«Глагол Н2-10У»

Паспорт

ДВТР.425542.004ПС

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16
Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.
Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.
Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-10У»

Дата изготовления _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ _____ г.

М.П.
Торгующей организации

Оповещатель речевой настенный
«Глагол Н2-10У»
Паспорт
ДВТР.425542.004ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-10У» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Тип корпуса Оповещателя – настенный. Предназначен для крепления на стену.


Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, ВхШхГ мм	Вес, кг
Н2-10У	3	95	253 x185x125	1,1
	5	97		
	10	105		

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – настенный,
Номинальное напряжение – 100 В
Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц
Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 1,0 мм²
Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение оповещателей к линии оповещения.

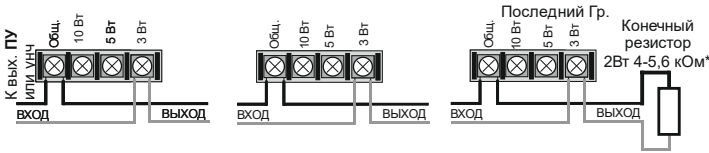

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-10У» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.
Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол Н2-10У» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!
При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.
При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.