

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые настенные «Глагол Н2» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

Модификация	Н2-3 □	Н2-5 □	Н2-10 □
Выходная мощность, Вт	3	5	10
Звуковое давление, дБ	94	98	105
Габаритные размеры мм	260x185x120	260x185x120	260x185x120
Вес, кг	1,14	1,14	1,21

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Тип установки, крепление – настенный;

Номинальное напряжение - 30 В, 100 В;

Частотный диапазон - 90 Гц - 16 кГц;

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 2,0 мм²

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

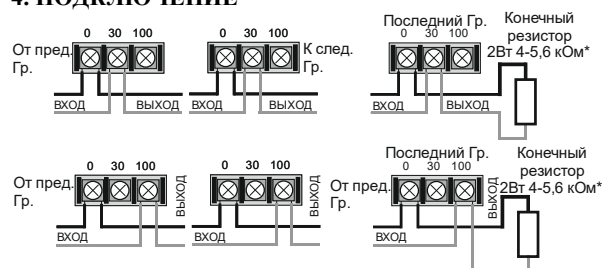

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол Н2» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2-____»

Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

Оповещатель речевой настенный

«Глагол Н2»

Паспорт

ДВТР.420509.005ПС

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16
Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.
Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.
Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол-Н2_____»

Дата изготовления_____

Приёмщик_____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.
Торгующей организации

Оповещатель речевой настенный

«Глагол Н2»

Паспорт

ДВТР.420509.005ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые настенные «Глагол Н2» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2. МОДИФИКАЦИЯ


Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

Модификация	Н2-3 □	Н2-5 □	Н2-10 □
Выходная мощность, Вт	3	5	10
Звуковое давление, дБ	94	98	105
Габаритные размеры мм	260x185x120	260x185x120	260x185x120
Вес, кг	1,14	1,14	1,21

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – настенный;
Номинальное напряжение - 30 В, 100 В;
Частотный диапазон - 90 Гц - 16 кГц;
Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 2,0 мм²

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

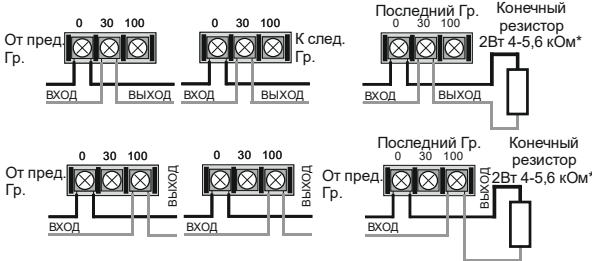

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол Н2» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды
- исполнение оповещателей по группе СЗ;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол Н2» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.