

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые потолочные «Глагол П» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Тип корпуса Оповещателей – встраиваемый в подвесной потолок. Оповещатели выпускаются различных модификаций с выходной мощностью (цифра в названии после тире).

Модификация		Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д х В (посад. отв.), мм	Вес, кг
☐	П-1	1	90	186 х 45 (163)	0,56
☐	П-3	3	95,5	186 х 45 (163)	0,57
☐	П-5	5	98	186 х 45 (163)	0,58
☐	П-10	10	106	186 х 80 (172)	0,7

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,


Номинальное напряжение – 30 В, 100 В

Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 2,0 мм²

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

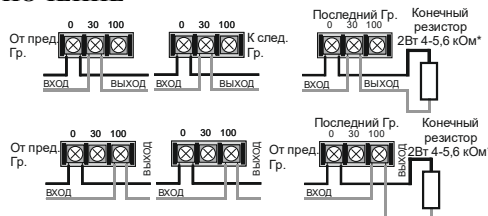

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой потолочный «Глагол П-_____»

Дата изготовления _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;

- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой потолочный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой потолочный «Глагол П» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;

- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно-пожарного речевого «Глагол П» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель речевой потолочный

«Глагол П»

Паспорт

ДВТР.420509.003ПС

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16
Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.
Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.
Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой потолочный «Глагол П-_____»

Дата изготовления _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.
Торгующей организации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые потолочные «Глагол П» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИЯ


Тип корпуса Оповещателей – встраиваемый в подвесной потолок. Оповещатели выпускаются различных модификаций с выходной мощностью (цифра в названии после тире).

Модификация		Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д х В (посад. отв.), мм	Вес, кг
☐	П-1	1	90	186 х 45 (163)	0,56
☐	П-3	3	95,5	186 х 45 (163)	0,57
☐	П-5	5	98	186 х 45 (163)	0,58
☐	П-10	10	106	186 х 80 (172)	0,7

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,
Номинальное напряжение – 30 В, 100 В
Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц
Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 2,0 мм²
Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

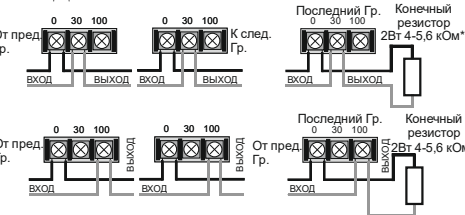

Оповещатель речевой потолочный
«Глагол П»
Паспорт
ДВТР.420509.003ПС

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:
- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой потолочный 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой потолочный «Глагол П» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:
- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.
Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно - пожарного речевого «Глагол П» - 2,5 года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!
При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособнос
При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.